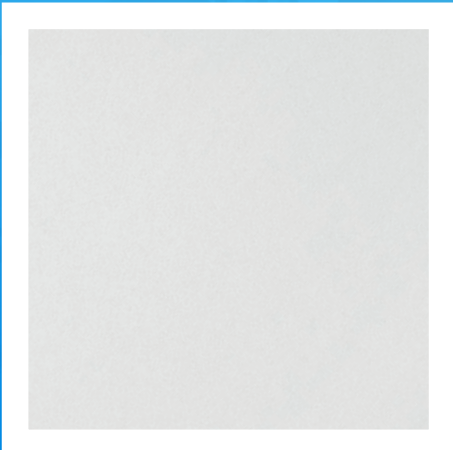































## AMF TOPIQ® Efficient Pro

- AMF TOPIQ® Efficient Pro, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafif bir taşıyıcı paneldir.
- Mükemmel ses emilimi (1.00  $\alpha_w$ )
- Mükemmel ışık yansımaları (%88)
- ISO 4
- Ofisler, sınıflar, eğitim ortamları ve yeraltı garajları için idealdir.



<b>Kenar çeşitleri</b> Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
<b>Kalınlık (mm)</b>		20	20	20														
<b>Ölçüler (mm)</b> İsteğe bağlı ek ölçüler		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
<b>Sistem</b>		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C																
<b>Ağırlık</b>		2.8 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Renk</b>		Beyaz																
<b>Ses emilimi</b>		<p>EN ISO 354</p> <p><math>\alpha_w = 1.00</math> EN ISO 11654'e göre - <b>Sınıfı A</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekans f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.45</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>NRC = <b>0.95</b> ASTM C 423'e göre</p>			Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00
Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00												
<b>Ses yalıtımı</b>		<p>EN ISO 10848-2</p> <p><math>D_{n,f,w} = 25</math> dB EN 13501-1'e göre'e göre</p>																
<b>Ses azaltması</b>		<p>EN ISO 10140-2</p> <p><math>R_w = 15</math> dB EN 13501-1'e göre</p>																
<b>Yangına tepki</b>		Euroclass <b>A1</b> EN 13501-1'e göre	RUS <b>KM2 (G1, V2, D1, T1)</b> 123-FZ'e göre															
<b>Işık yansımасы</b>		<b>88%</b>																
<b>Nem direnci</b>		<b>100% RH</b>																
<b>Temiz oda</b>		<b>ISO 4</b> EN ISO 14644-1'e göre																
<b>İç hava kalitesi</b>		 A	 E1	 IAC														
<b>Temizlenebilirlik</b>																		
<b>Sürdürülebilirlik</b>	 33%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1 EMMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 www.blauer-engel.de/uz132														

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.